


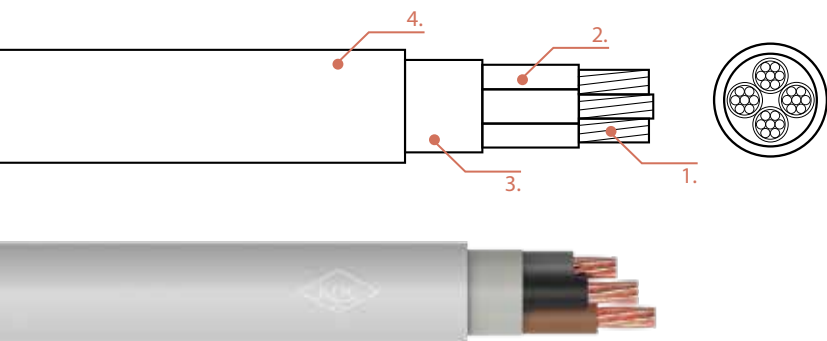

СТРОИТЕЛЬСТВО / CONSTRUCTION

1. Медный проводник цельный и многожильный
2. ПВХ изоляция
3. наполнитель
4. Внешняя оболочка из ПВХ

1. Solid and Stranded Copper Conductor
2. PVC Insulation
3. Filler
4. PVC Outer Sheath

СТАНДАРТЫ: TS HD 21.4 S2, VDE 0250-204, IEC 60227-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. рабочая температура:	70°C
Минимальный радиус изгиба:	12xD
Температура короткого замыкания:	160°C
Номинальное напряжение:	300/500 V

TECHNICAL DATA


Max. Operating Temp:	70°C
Min. Bending Radius:	12xD
Max. Short Circuit Temp:	160°C
Rated Voltage:	300/500 V



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATIONS

- Подходит для использования во влажных помещениях без механических нагрузок в жилых и коммерческих зданиях. Может устанавливаться под штукатурку или накладным образом. Подходит для установки в гофротрубах, на накладных и проходных изоляторах, а также в распределительных и щитовых панелях. Кабели NYY обеспечивают надежную и долговременную передачу электроэнергии даже во влажных условиях, что делает их подходящими для широкого спектра внутренних установок.
- Suitable for use in damp environments without mechanical stress in residential and commercial buildings. Can be installed under plaster or surface-mounted. Suitable for installation in conduits, on surface-mounted and switch-type insulators, as well as in switching and distribution panels. NYY cables ensure reliable and long-lasting power transmission even in environments with high humidity, making them suitable for a wide range of indoor installations.

NYM (NVV)

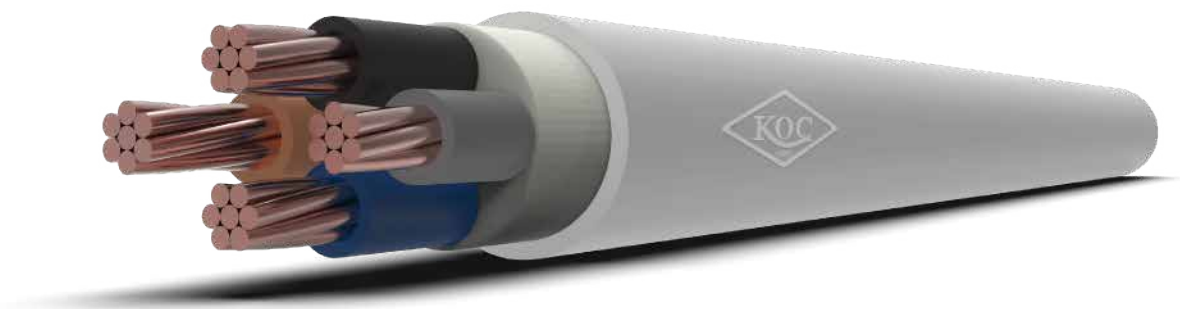

Номинальное сечение (мм ²)	Примерный внешний диаметр (мм)	Вес нетто (кг/км) Прибл	Стандартный Длина доставки (м)	Сопротивление проводника постоянному току при 20°C (Ом/км)	Текущая пропускная способность в В Земле (A)
Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm) Approx	Net Weight (kg/km) Approx	Standard Delivery Length (m)	Conductor DC Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity In Ground (A)

NYM (NVV)

2x1,5	8,7	118	100	12,1	18
2x2,5	9,9	160	100	7,41	26
2x4	10,8	208	100	4,61	34
2x6	11,8	267	100	3,08	44
2x10	15,9	427	1000	1,83	61
2x16	18	593	1000	1,15	82
2x25	22	905	1000	0,727	108
2x35	25	1210	1000	0,524	135
3G 1,5	9	133	100	12,1	18
3G 2,5	10,2	183	100	7,41	26
3G 4	11,2	244	100	4,61	34
3G 6	12,7	331	100	3,08	44
3G 10	16,5	544	1000	1,83	61
3G 16	19	762	1000	1,15	82
3G 25	23	1180	1000	0,727	108
3G 35	26	1520	1000	0,524	135

Номинальное сечение (мм²)	Примерный внешний диаметр (мм)	Вес нетто (кг/км) Прибл	Стандартный Длина доставки (м)	Сопротивление проводника постоянному току при 20°C (Ом/км)	Текущая пропускная способность в
Nominal Cross Section (mm²)	Overall Diameter (mm) Approx	Net Weight (kg/km) Approx	Standard Delivery Length (m)	Conductor DC Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity In
					В Земле (A)
					Ground (A)

NYM (NVV)

4x1,5	9,9	163	100	12,1	18
4x2,5	11,3	237	100	7,41	26
4x4	12,8	317	100	4,61	34
4x6	14,4	430	100	3,08	44
4x10	18,4	686	1000	1,83	61
4x16	21,2	978	1000	1,15	82
4x25	26	1520	1000	0,727	108
4x35	29	1960	1000	0,524	135
5G 1,5	11	196	100	12,1	18
5G 2,5	12,3	276	100	7,41	26
5G 4	14,4	403	100	4,61	34
5G 6	15,7	527	100	3,08	44
5G 10	20,1	840	1000	1,83	61
5G 16	23,5	1236	1000	1,15	82
5G 25	28	1850	1000	0,727	108
5G 35	31	2400	1000	0,524	135