


H05V-K / H07V-K (NYAF)

Монтажные кабели и
гибкие кабели
Installation Cables and
Flexible Cables

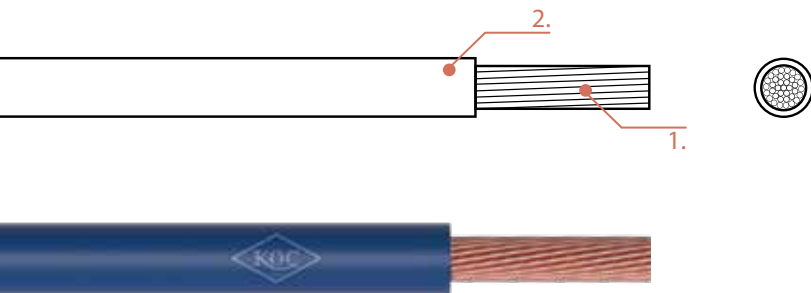

СТРОИТЕЛЬСТВО / CONSTRUCTION

1. Тонкий многожильный медный проводник
2. ПВХ изоляция

1. Fine Stranded Copper Conductor
2. PVC Insulation

СТАНДАРТЫ: TS EN 50525-2-31, IEC 60227-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

TECHNICAL DATA

Макс. рабочая температура:	70°C
Минимальный радиус изгиба:	6xD
Температура короткого замыкания:	160°C
Номинальное напряжение:	300/500 V 450/750 V

Max. Operating Temp:	70°C
Min. Bending Radius:	6xD
Max. Short Circuit Temp:	160°C
Rated Voltage:	300/500 V 450/750 V



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATIONS

- Он в целом предназначен для использования в электротехнических установочных трубах, на штукатурке или под ней, либо в аналогичных закрытых системах. Он также используется в соединениях стационарных и мобильных устройств.
- It is generally designed for use in electrical installation pipes, on or under plaster, or in similar closed systems. It is also used in the connections of fixed and mobile devices.

H05V-K / H07V-K (NYAF)



Номинальное сечение (мм²)	Примерный внешний диаметр (мм)	Вес нетто (кг/км) Прибл	Стандартный Длина доставки (м)	Сопротивление проводника постоянному току при 20°C (Ом/км)	Текущая пропускная способность в	
					В Земле (А)	Воздух (А)
Nominal Cross Section (mm²)	Overall Diameter (mm) Approx	Net Weight (kg/km) Approx	Standard Delivery Length (m)	Conductor DC Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity In	
					Ground (A)	Air (A)

H05V-K

0,5	2,2	8,2	100	39	-	9
0,75	2,4	12	100	26	-	15
1	2,6	14	100	19,5	11	19

H07V-K

1,5	2,9	19	100	13,3	14	24
2,5	3,7	30	100	7,98	19	32
4	4,3	46	100	4,95	25	42
6	4,7	63	100	3,30	33	54
10	6,2	114	100	1,91	45	73
16	7,3	171	100	1,21	61	98
25	9,5	267	100	0,78	83	129
35	11	365	1000	0,554	100	158
50	13	520	1000	0,386	120	195
70	14,9	714	1000	0,272	150	245
95	17	939	1000	0,206	197	292
120	18,9	1182	1000	0,161	210	340
150	21,7	1500	1000	0,129	242	390
185	23,1	1860	1000	0,106	270	440
240	27,5	2400	1000	0,0801	320	525