


H07VVH6-F / 60227 IEC 71f

Кабели для погружных насосов
Submersible Pump Cables

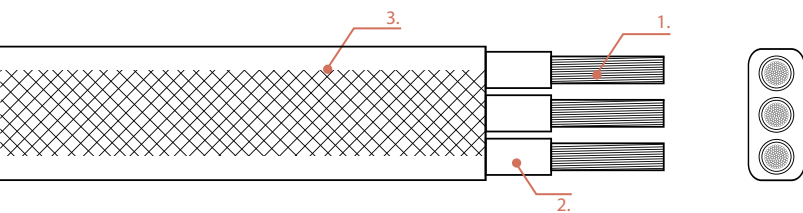

СТРОИТЕЛЬСТВО / CONSTRUCTION

1. Гибкий медный проводник
 2. ПВХ изоляция
 3. Внешняя оболочка из ПВХ
-
1. Flexible Copper Conductor
 2. PVC Insulation
 3. PVC Outer Sheath

СТАНДАРТЫ: TS IEC 60227-6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. рабочая температура:	70°C
Минимальный радиус изгиба:	6xD
Температура короткого замыкания:	450/750 kV
Номинальное напряжение:	160°C

TECHNICAL DATA


Max. Operating Temp:	70°C
Min. Bending Radius:	6xD
Rated Voltage:	450/750 kV
Max. Short Circuit Temp:	160°C



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATIONS

- Эти прочные кабели специально разработаны для длительного нахождения под водой. Они сохраняют свои электрические характеристики даже под водой, обеспечивая надежную и эффективную работу систем погружных насосов. Обычно используемые в лифтах и погружных насосах глубоких колодцев, эти кабели обеспечивают надежную работу и долгий срок службы даже в суровых подводных условиях.
- These robust cables are specifically designed to remain submerged underwater for extended periods. They maintain their electrical performance even while underwater, ensuring the reliable and efficient operation of submersible pump systems. Commonly used in elevators and deep-well submersible pumps, these cables offer dependable performance and long service life, even under harsh underwater conditions.

H07VVH6-F / 60227 IEC 71f

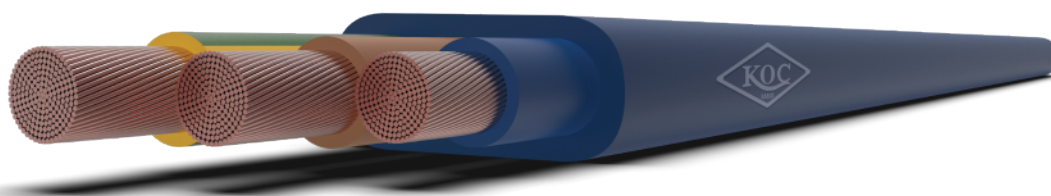

Номинальное сечение (мм²)	Примерный внешний диаметр (мм)	Вес нетто (кг/км) Прибл	Стандартный Длина доставки (м)	Сопротивление проводника постоянному току при 20°C (Ом/км)	Текущая пропускная способность в В Земле (A)
Nominal Cross Section (mm²)	Overall Diameter (mm) Approx	Net Weight (kg/km) Approx	Standard Delivery Length (m)	Conductor DC Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity In Ground (A)

H07VVH6-F / 60227 IEC 71f

3x1,5	4,9x11,7	110	1000	13,3	16
3x2,5	5,5x14,2	170	1000	7,98	25
4x1,5	4,9x14,6	152	1000	13,3	16
4x2,5	5,5x17,8	228	1000	7,98	25
4x4	6,5x20,0	305	1000	4,95	35
4x6	7x22,5	404	1000	3,3	42
4x10	8,9x28	650	1000	1,91	60
4x16	10,2x33,0	955	1000	1,21	80
4x25	14,2x40,0	1415	1000	0,78	105