**СТРОИТЕЛЬСТВО / CONSTRUCTION**

1. Составной алюминиевый проводник
2. Изоляция из сшитого полиэтилена
3. Заполнение (в многожильных)
4. Двойная оцинкованная стальная броня ленты
5. внешняя оболочка из ПВХ

1. Stranded Aluminium Conductor
2. XLPE Insulation
3. Filler (for highly stranded conductor)
4. Double Galvanized Steel Tape Armour
5. PVC Outer Sheath

СТАНДАРТЫ: TS IEC 60502-1, VDE 0276**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Макс. рабочая температура:	90°C
Минимальный радиус изгиба:	15xD
Температура короткого замыкания:	0.6/1 kV
Номинальное напряжение:	250°C
Испытательное напряжение:	3,5 kV


TECHNICAL DATA

Max. Operating Temp:	90°C
Min. Bending Radius:	15xD
Rated Voltage:	0.6/1 kV
Max. Short Circuit Temp:	250°C
Test Voltage:	3,5 kV

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATIONS**

- Подходит для внутренних и наружных установок благодаря конструкции, устойчивой к внешним механическим воздействиям.
- Suitable for indoor and outdoor installations, with a construction resistant to mechanical external impacts.

YAXZ4V / NA2XBY

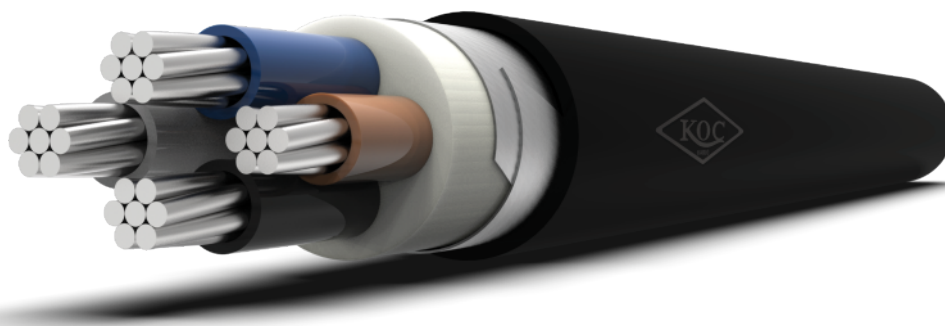

Номинальное сечение (мм²)	Примерный внешний диаметр (мм)	Вес нетто (кг/км) Прибл	Стандартный Длина доставки (м)	Сопротивление проводника постоянному току при 20°C (Ом/км)	Текущая пропускная способность в	
					В Земле (А)	Воздух (А)
Nominal Cross Section (mm²)	Overall Diameter (mm) Approx	Net Weight (kg/km) Approx	Standard Delivery Length (m)	Conductor DC Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity In	
					Ground (A)	Air (A)

YAXZ4V / NA2XBY

3x25	23,5	900	1000	1,2000	112	102
3x35	26,0	1100	500	0,8680	135	126
3x50	30,0	1400	500	0,6410	158	149
3x70	34,5	1850	500	0,4430	196	191
3x95	38,5	2300	500	0,3200	234	234
3x120	43,0	3100	500	0,2530	268	273
3x150	48,5	3800	500	0,2060	300	311
3x185	53,0	4500	500	0,1640	342	360
3x240	59,0	5600	500	0,1250	398	427
3x300	65,0	6700	500	0,1000	457	507
3x25+16	25,0	1000	1000	1,20 1,91	112	102
3x35+16	27,0	1150	1000	0,868 1,91	135	126
3x50+25	31,0	1550	500	0,641 1,20	158	149
3x70+35	35,5	2000	500	0,443 0,868	196	191
3x95+50	41,0	2800	500	0,320 0,641	234	234
3x120+70	45,5	3400	500	0,253 0,443	268	273
3x150+70	49,5	4000	500	0,206 0,443	300	311
3x185+95	55,0	4850	500	0,164 0,320	342	360
3x240+120	61,0	6000	500	0,125 0,253	398	427
3x300+150	67,0	7150	500	0,100 0,206	457	507

YAXZ4V / NA2XBY



Номинальное сечение (мм²)	Примерный внешний диаметр (мм)	Вес нетто (кг/км) Прибл	Стандартный Длина доставки (м)	Сопротивление проводника постоянному току при 20°C (Ом/км)	Текущая пропускная способность в	
					В Земле (A)	Воздух (A)
Nominal Cross Section (mm²)	Overall Diameter (mm) Approx	Net Weight (kg/km) Approx	Standard Delivery Length (m)	Conductor DC Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity In	
					Ground (A)	Air (A)

YAXZ4V/ NA2XBY

4x25	26,0	1050	1000	1,2000	112	102
4x35	28,5	1300	1000	0,8680	135	126
4x50	33,0	1550	500	0,6410	158	149
4x70	38,0	2250	500	0,4430	196	191
4x95	43,0	3100	500	0,3200	234	234
4x120	48,0	3800	500	0,2530	268	273
4x150	53,0	4550	500	0,2060	300	311
4x185	58,5	5450	500	0,1640	342	360
4x240	65,5	6800	500	0,1250	398	427
4x300	72,0	8100	500	0,1000	457	507
5x25	28,4	1470	1000	1,2000	112	102
5x35	31,5	1840	1000	0,8680	135	126
5x50	35,9	2350	1000	0,6410	158	149
5x70	40,0	2960	1000	0,4430	196	191
5x95	45,3	3830	1000	0,3200	234	234