


NHXMH-F / 052XZI-F

Пожароустойчивые
монтажные кабели
Fire Resistant
Installation Cables

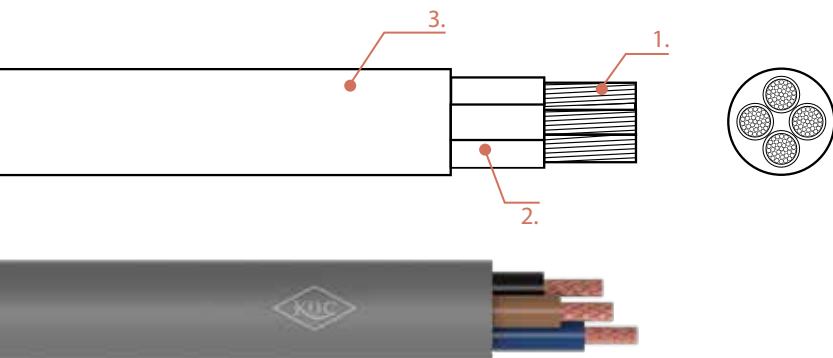

СТРОИТЕЛЬСТВО / CONSTRUCTION

1. Гибкий медный проводник
2. Сшитый полиэтилен (XLPE)
3. Внебензольная огнезащитная оболочка (HFFR)

1. Flexible Copper Conductor
2. Cross Linkable Polyethylene (XLPE)
3. Halogen Free Flame Retardant (HFFR) Outer Sheath

СТАНДАРТЫ: VDE 0250-214

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. рабочая температура:	90°C
Минимальный радиус изгиба:	6xD
Температура короткого замыкания:	250°C
Номинальное напряжение:	300/500 V

TECHNICAL DATA

Max. Operating Temp:	90°C
Min. Bending Radius:	6xD
Max. Short Circuit Temp:	250°C
Rated Voltage:	300/500 V



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATIONS

- В случае пожара он предотвращает распространение пламени и минимизирует образование дыма, обеспечивая тем самым безопасность жизни и имущества. Благодаря низкому дымовыделению и огнестойким свойствам этот кабель предпочитают использовать в зонах с высоким риском пожара, таких как нефтеперерабатывающие заводы, гостиницы, школы, туннели, многоэтажные здания, больницы, дата-центры и густонаселённые офисные комплексы.
- In the event of a fire, it prevents flame propagation and minimizes smoke generation, thereby ensuring both life and property safety. Thanks to its low smoke emission and flame-retardant properties, this cable is preferred in fire-critical areas such as refineries, hotels, schools, tunnels, high-rise buildings, hospitals, data centers, and densely populated office complexes.

NHXMH-F / 052XZI-F



Номинальное сечение (мм²)	Примерный внешний диаметр (мм)	Вес нетто (кг/км) Прибл	Стандартный Длина доставки (м)	Сопротивление проводника постоянному току при 20°C (Ом/км)	Текущая пропускная способность в
Nominal Cross Section (mm²)	Overall Diameter (mm) Approx	Net Weight (kg/km) Approx	Standard Delivery Length (m)	Conductor DC Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity In
					в земле (A)
					Ground (A)

NHXMH-F / 052XZI-F

2x0,75	6,1	55	100	26	6
2x1	6,4	63	100	19,5	10
2x1,5	7,2	81	100	13,3	16
2x2,5	8,9	127	100	7,98	25
2x4	10,2	174	100	4,95	34
3G 0,75	6,5	63	100	26	6
3G 1	6,8	74	100	19,5	10
3G 1,5	7,9	100	100	13,3	16
3G 2,5	9,7	156	100	7,98	25
3G 4	11,1	220	100	4,95	34
4x0,75	7,3	81	100	26	6
4x1	7,7	97	100	19,5	10
4x1,5	8,8	126	100	13,3	16
4x2,5	10,6	193	100	7,98	25
4x4	12,1	272	100	4,95	34
5G 0,75	7,9	99	100	26	6
5G 1	8,4	117	100	19,5	10
5G 1,5	9,8	160	100	13,3	16
5G 2,5	11,8	242	100	7,98	25
5G 4	13,7	344	100	4,95	34