


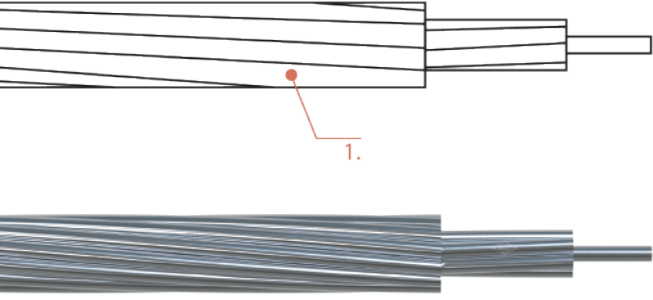


YAPISI/CONSTRYCTION/COCTAB

1. Çıplak Alüminyum Örgülü İletken
1. Bare Aluminum Stranded Conductor
1. Голый алюминиевый многожильный проводник

KULLANIM YERLERİ/APPLICATION/МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Yeraltı kablosu iletimine müsait olmayan alanlar, yeraltı kablo iletiminin maliyeti yüksek olan açık alanlarda, havai alçak gerilim hatlarında kullanılır.
- It is used in areas not suitable for underground cable transmission, in open areas where the cost of underground cable transmission is high, in overhead low voltage lines.
- Он используется в местах, не пригодных для подземной прокладки кабеля, на открытых участках, где стоимость подземной прокладки кабеля высока, в воздушных линиях низкого напряжения.

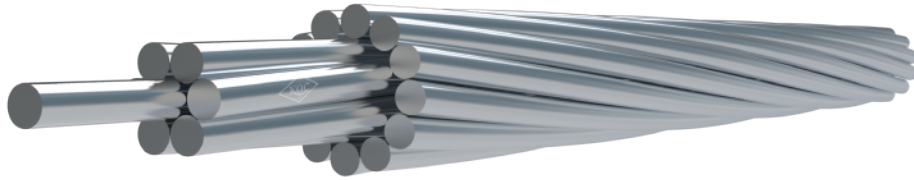

mm ²	Type/Section	mm ²	(mm ²)	Quantity/Diameter		kg	ohm/km	kg/km
Anma Değeri	Kanada Standartları	Kesit Komple İletken	Bakır Eşdeğeri	Tel Sayısı ve Çapları	Komple İletken Çapı	Anma Kopma Yüğü	20°C de DC. Direnci	Birim Ağırlık
Nominal Value	Canadian Standards	Section Complete Conductor	Copper Equivalent	Wire Number and Diameters	Complete Conductor Diameter	Rated Breaking Load	DC Resistance at 20°	Unit Weight
21	Rose 4	21.14	13.30	7 1.96	5,88	416	1,3558	57,8
27	Lily 3	26.60	16.73	7 2.20	6,60	514	1,0776	72,8
34	İris 2	33.53	21.09	7 2.47	7,41	637	0,8537	91,8
42	Pansy 1	42.49	26.72	7 2.78	8,34	777	0,6743	116,4
53	Popy 1/10	53.48	33.63	7 3.12	9,36	941	0,5354	146,4
67	Aster 2/0	67.14	42.22	7 3.50	10,50	1185	0,4254	184,4
85	Phlox 3/0	84.91	53.40	7 3.93	11,79	1435	0,3372	232,5
107	Oxlip 4/0	107.38	67.53	7 4.42	13,26	1814	0,2662	294
126	Valerian 250000	126.35	79.46	19 2.91	14,55	2261	0,2277	347,5
135	Daisy 266800	135.28	85.07	19 3.01	15,05	2421	0,2127	371,1
152	Peony 300000	151.81	95.47	19 3.19	15,85	2671	0,1896	417,2